


产品特点

- 1,支持LGA1155架构的2th/3th Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium/celeron处理器
- 2,采用Intel® B75芯片组
- 3,2*DDR3 UDIMM内存插槽,支持双通道DDR3 1066/1333/1600MHz容量最高可达16GB
- 4,集成Intel® HD图形控制器
- 5,1* VGA接口,1* HDMI接口
- 6,1* Intel I211AT千兆网卡,1*Intel I219V,支持网络唤醒/PXE功能
- 7,7* USB2.0接口,4个USB3.0接口,最多支持6*RS232串行接口

详细规格表

| | |
|---------|--|
| 处理器 | 支持LGA1155架构的2th/3th celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器 |
| 芯片组 | 采用Intel B75高速芯片组 |
| 内存 | 2*DDR3 UDIMM内存插槽,支持双通道DDR3 1066/1333/1600MHz容量最高可达16GB |
| 显示 | 集成Intel® HD Graphics图形控制器, 1* VGA接口, 1* HDMI接口, 1*内置VGA排针 |
| 网络 | 1* Intel I211AT千兆网卡,1*Intel I219V |
| 存储 | 5* SATA 2.0 硬盘接口 |
| 音频 | 集成ALC892 高保真音频控制器,支持MIC、Line out |
| 扩展插槽 | 1* PCIE3.0 x16;4*PCI;1*PCIE4;1*PCIE1 |
| 板载I/O接口 | 1* DB15 VGA接口,1*HDMI接口 2* DB9 RS232串口(可支持RS422/485) 2* USB2.0接口;4*USB3.0接口 2* RJ-45千兆网络接口 1* Line out接口(绿色);1* MIC接口(红色) |
| 内置I/O接口 | 4* RS232串行接口 1* 前置音频接口 2*5pin, 1*LPT打印口 2*13pin排针 2.54mm 4* USB 2.0接口 2*5Pin, 1*USB2.0接口 USB-TYPE A 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin 1* 24pin ATX电源输入接口;1* 8pin ATX电源输入接口 |
| 风扇接口 | 1*4pin CPU风扇接口;1*4pin 系统风扇接口 |
| BIOS | 64Mb Flash ROM |
| 看门狗 | 支持硬件复位功能(256级, 0~255秒) |
| 电源类型 | ATX电源输入 |
| GPIO | 支持4路输入输出GPIO功能 |
| 操作系统 | WindowsXP/7/Windows 10/Linux |
| 工作温度 | -10°C ~ 60°C |
| 储存温度 | -20°C ~ 70°C |
| 工作湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 |
| 尺寸 | 305mm x 245mm |

接口标示图

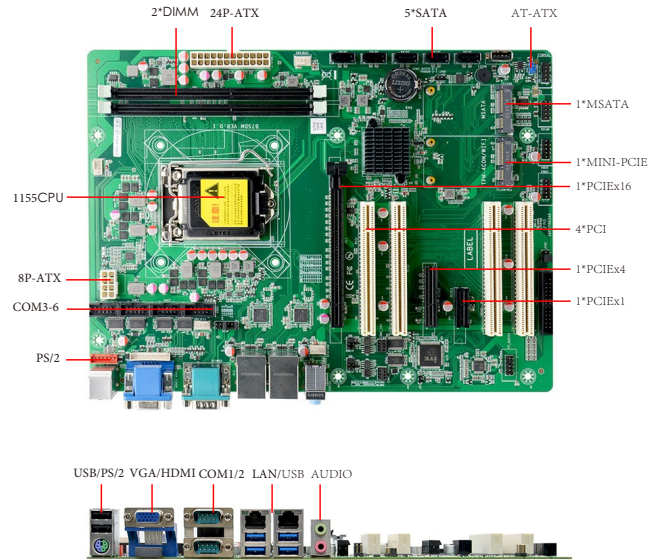

订购信息

| Model | CPU | Southbridge | Memory | VGA | HDMI | DP | EDP | LAN | USB | COM | RS485/422 | Power |
|----------------|---------|-------------|--------|-----|------|----|-----|---------|-----|-----|-----------|-------|
| CEA-A75 VER1.0 | LGA1155 | B75 | 2*DDR3 | 1 | 1 | / | / | 2*Intel | 11 | 6 | 2 | ATX |

备注：1,规格如有更改，恕不另行通知。2,提供ODM/OEM服务。更多信息，请访问www.ybzc-ipc.com，或联系我们0755-21059637