



产品特点

- 1.集成Intel® Celeron J1900/2.0GHz四核处理器，兼容Baytrail-I/M/D系列CPU；
- 2.支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存，最大支持8GB；
- 3.显示支持VGA、HDMI、LVDS或eDP；
- 4.可支持2个Intel i211千兆网络；
- 5.可支持1个Mini-PCie (WIFI/4G) 和1个MSATA；
- 6.可支持6个USB接口；
- 7.内置6个RS232串口，可支持2个RS485；
- 8.支持AT和ATX模式切换，12V DC电源供电；

详细规格表

处理器	集成Intel® Celeron J1900/2.0GHz四核处理器，可兼容Intel® Bay Trail -I/M/D 系列CPU
芯片组	基于Intel® Bay trail SOC平台
内存	1*SO-DIMM 内存插槽，支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存，最大支持8GB
显示	集成Intel® HD Graphics核心显卡 1* VGA，1*HDMI接口，1*LVDS接口(可选eDP接口) 支持VGA、HDMI、LVDS同步/异步显示
网络	2* intel i211千兆网卡，支持网络唤醒/PXE
存储	1* SATA2.0接口，1* MSATA2.0插槽
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器，支持MIC/Line-out，功放3W
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽（半卡和长卡都支持），支持WIFI/4G模块
板载I/O接口	1* HDMI显示接口;1* VGA显示接口; 2* RJ-45 千兆网络接口; 1* Line out接口(绿色);1* 12V DC电源输入接口; 1* USB 2.0接口;1* USB 3.0接口;1* 硬盘/电源指示灯;
内置I/O接口	1* 4pin ATX电源接口（可做12V输入输出电源接口）;4* USB 2.0接口 2*5Pin ;1* 前置音频接口 2*5pin;1* 功放接口 1*4pin;6* COM接口（COM2/COM3支持RS485）;1* PS2接口 1*6Pin;1* 硬盘供电接口 1*4Pin;1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin;1* LVDS接口 2*15pin，支持双通道24bit;1* 屏背光供电接口 ;1*6pin;1* SIM接口 2*3Pin
风扇接口	无风扇散热设计，预留1*4pin CPU风扇接口
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级，0~255秒)
电源类型	采用DC 12V ±5%电源供电，(可换航空头)
GPIO	支持4路输入输出GPIO
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	146mm x 102mm

接口标示图

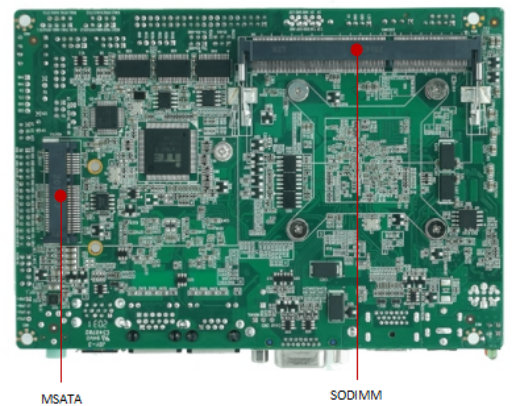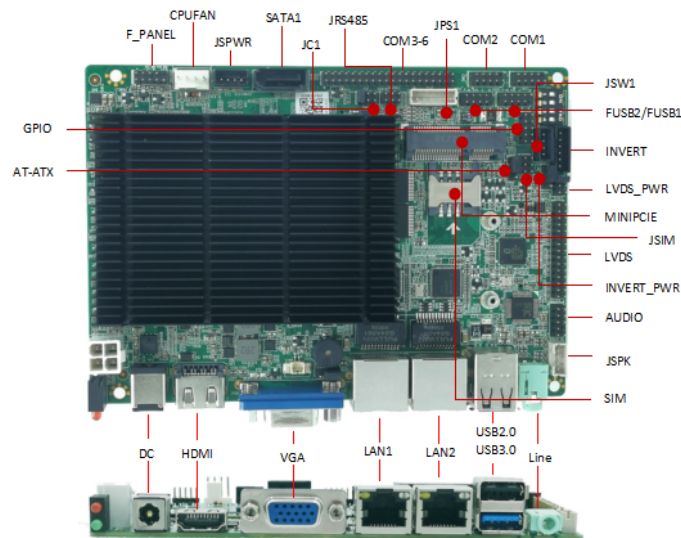

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
CEA-E19-L26 VER1.1	J1900	2.0	1*DDR3L	1	1	1	/	2*Intel211	6	6	2	DC-12V
CEA-E19-E26 VER1.1	J1900	2.0	1*DDR3L	1	1	/	1	2*Intel211	6	6	2	DC-12V

备注：1,规格如有更改，恕不另行通知。2,提供ODM/OEM服务。更多信息，请访问www.ybzc-ipc.com，或联系我们0755-21059637